

Systèmes d'interconnexion électrique Max-Gard

Service standard de 30 A



Valeurs nominales et polarisations de dispositifs

Pôle	Fil	Placement de conducteur	Tension 60 Hz	N° de cat.	Manchon standard, diam. int.† (po)	N° de cat.	Manchon standard, diam. int.† (po)
				Prise mâle**		Connecteur femelle	
Type de produit							
2	3		277	DS3104MP000	7/8	DF3104FP000	7/8
2	3		125	DS3107MP000	7/8	DF3107FP000	7/8
2	3		480	DS3204MP000	7/8	DF3204FP000	7/8
2	3		250	DS3207MP000	7/8	DF3207FP000	7/8
2	3		600	DS3214MP000	7/8	DF3214FP000	7/8
2	3		208	DS3216MP000	7/8	DF3216FP000	7/8
3	4		277/480	DS3304MP000	1	DF3304FP000	1
3	4		125/250	DS3307MP000	1	DF3307FP000	1
3	4		120/208	DS3316MP000	1	DF3316FP000	1
3	4		3Ø 480	DS3404MP000	1	DF3404FP000	1
3	4		3Ø 250	DS3407MP000	1	DF3407FP000	1
3	4		3Ø 600	DS3414MP000	1	DF3414FP000	1
3	4		3Ø 208	DS3416MP000	1	DF3416FP000	1
3	4		3Ø 440	DS3421MP000	1	DF3421FP000	1
4	5		3ØY 277/480	DS3504MP000	1 3/16	DF3504FP000	1 3/16
4	5		3ØY 347/600	DS3514MP000	1 3/16	DF3514FP000	1 3/16
4	5		3ØY 120/208	DS3516MP000	1 3/16	DF3516FP000	1 3/16
4	5		3ØY 250/440	DS3521MP000	1 3/16	DF3521FP000	1 3/16

Maximum 600 V CA ou 250 V CC.


** Si une prise avec un adaptateur droit, plutôt qu'un adaptateur standard à angle, est désirée, remplacez « A » par « S » dans le numéro de catalogue de la prise avec l'adaptateur à angle ou l'adaptateur et le boîtier.

† Manchons de câble standard illustrés; voir la page 32 pour les autres tailles offertes sans frais, si spécifié sur la commande.

** Toujours fourni avec un collet à vis. Nous recommandons un capuchon creux avec une prise mâle; commandez le numéro de catalogue DS3CC.

▼ Contacts de commande pour fiche/prises : Utilisez « K » là où indiqué. P. ex., DS3104MP00K. Pour les adaptateurs, boîtes de jonction et accessoires, voir pages 32–35.

Schémas

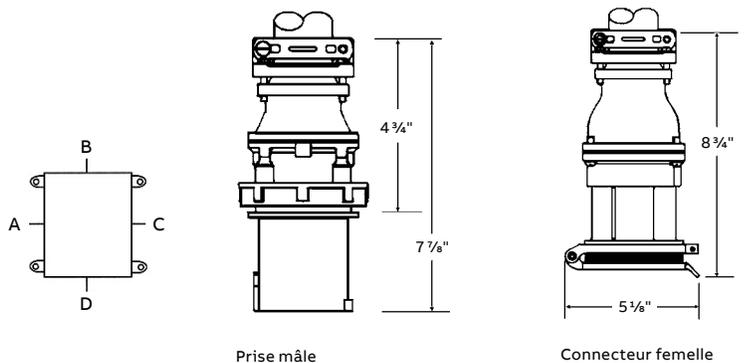



Pôle	Fil	N° de cat. ▼	N° de cat. ▼	N° de cat. ▼	N° de cat. ▼
Type de produit		Prise femelle avec boîtier à angle	Prise femelle avec adaptateur à angle** et boîte de jonction	Prise femelle avec adaptateur à angle**	Prise femelle
2	3	DF3104FRØEØ	DF3104FRABØ	DF3104FRAØØ	DF3104FRØØØ
2	3	DF3107FRØEØ	DF3107FRABØ	DF3107FRAØØ	DF3107FRØØØ
2	3	DF3204FRØEØ	DF3204FRABØ	DF3204FRAØØ	DF3204FRØØØ
2	3	DF3207FRØEØ	DF3207FRABØ	DF3207FRAØØ	DF3207FRØØØ
2	3	DF3214FRØEØ	DF3214FRABØ	DF3214FRAØØ	DF3214FRØØØ
2	3	DF3216FRØEØ	DF3216FRABØ	DF3216FRAØØ	DF3216FRØØØ
3	4	DF3304FRØEØ	DF3304FRABØ	DF3304FRAØØ	DF3304FRØØØ
3	4	DF3307FRØEØ	DF3307FRABØ	DF3307FRAØØ	DF3307FRØØØ
3	4	DF3316FRØEØ	DF3316FRABØ	DF3316FRAØØ	DF3316FRØØØ
3	4	DF3404FRØEØ	DF3404FRABØ	DF3404FRAØØ	DF3404FRØØØ
3	4	DF3407FRØEØ	DF3407FRABØ	DF3407FRAØØ	DF3407FRØØØ
3	4	DF3414FRØEØ	DF3414FRABØ	DF3414FRAØØ	DF3414FRØØØ
3	4	DF3416FRØEØ	DF3416FRABØ	DF3416FRAØØ	DF3416FRØØØ
3	4	DF3421FRØEØ	DF3421MRABØ	DF3421FRAØØ	DF3421FRØØØ
4	5	DF3504FRØEØ	DF3504FRABØ	DF3504FRAØØ	DF3504FRØØØ
4	5	DF3514FRØEØ	DF3514FRABØ	DF3514FRAØØ	DF3514FRØØØ
4	5	DF3516FRØEØ	DF3516FRABØ	DF3516FRAØØ	DF3516FRØØØ
4	5	DF3521FRØEØ	DF3521FRABØ	DF3521FRAØØ	DF3521FRØØØ


Fil de cosse maximum 8 AWG à 7 brins ou flexible, entrée de câble d'un diamètre de 0,187 po.

Les prises fournies avec un capuchon à rabat sont également munies d'un filetage de vis pour prendre en charge un collet mâle sur la fiche. Les numéros de catalogue montrés sont pour les prises avec capuchon à rabat; remplacez « DF » par « DS » pour commander un capuchon vissé. Les valeurs en caractères gras indiquent la tension. Pour des valeurs nominales différentes, voir la page 38.


Prise fournie à l'emplacement « B » sauf mention contraire. 1 po NPT.

Pour la polarisation complète, voir la page 38.


Schémas




Prise femelle avec boîtier à angle



Prise femelle avec adaptateur à angle et boîte de jonction



Prise femelle avec adaptateur à angle



Prise femelle

Systèmes d'interconnexion électrique Max-Gard

Service inversé de 30 A



Valeurs nominales et polarisations de dispositifs

Pôle	Fil	Placement de conducteur	Tension 60 hz	N° de cat. Manchon standard, dia ^{m.} int. [†] (po)	N° de cat. Manchon standard, dia ^{m.} int. [†] (po)
Type de produit			Connecteur femelle		Prise mâle^{††}
2	3		277	DF3104FP000	7/8 DS3104MP000 7/8
2	3		125	DF3107FP000	7/8 DS3107MP000 7/8
2	3		480	DF3204FP000	7/8 DS3204MP000 7/8
2	3		250	DF3207FP000	7/8 DS3207MP000 7/8
2	3		600	DF3214FP000	7/8 DS3214MP000 7/8
2	3		208	DF3216FP000	7/8 DS3216MP000 7/8
3	4		277/480	DF3304FP000	1 DS3304MP000 1
3	4		125/250	DF3307FP000	1 DS3307MP000 1
3	4		120/208	DF3316FP000	1 DS3316MP000 1
3	4		3Ø 480	DF3404FP000	1 DS3404MP000 1
3	4		3Ø 250	DF3407FP000	1 DS3407MP000 1
3	4		3Ø 600	DF3414FP000	1 DS3414MP000 1
3	4		3Ø 208	DF3416FP000	1 DS3416MP000 1
3	4		3Ø 440	DF3421FP000	1 DS3421MP000 1
4	5		3ØY 277/480	DF3504FP000	1 3/16 DS3504MP000 1 3/16
4	5		3ØY 347/600	DF3514FP000	1 3/16 DS3514MP000 1 3/16
4	5		3ØY 120/208	DF3516FP000	1 3/16 DS3516MP000 1 3/16
4	5,		3ØY 250/440	DF3521FP000	1 3/16 DS3521MP000 1 3/16

Maximum 600 V CA ou 250 V CC. 1 N


** Si une prise avec un adaptateur droit, plutôt qu'un adaptateur standard à angle, est désirée, remplacez « A » par « S » dans le numéro de catalogue de la prise avec l'adaptateur à angle ou l'adaptateur et le boîtier.

† Manchons de câble standard illustrés; voir la page 32 pour les autres tailles offertes sans frais, si spécifié sur la commande.

†† Toujours fourni avec un collet à vis. Nous recommandons un capuchon creux avec une prise mâle; commandez le numéro de catalogue DS3CC.

▼ Contacts de commande pour fiche/prises : Utilisez « K » là où indiqué. P. ex., DS3104MR00K. Pour les adaptateurs, boîtes de jonction et accessoires, voir les pages 32-35.

Schémas

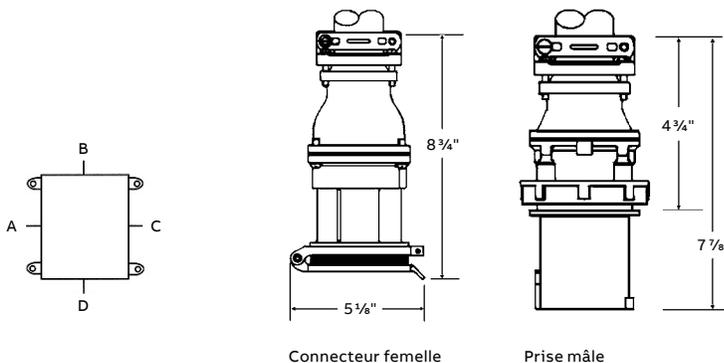

Connecteur femelle

Prise mâle



Pôle	Fil	N° de cat. ▼	N° de cat. ▼	N° de cat. ▼	N° de cat. ▼
Type de produit		Entrée mâle avec boîtier à angle	Entrée mâle avec adaptateur à angle** et boîte de jonction	Entrée mâle avec adaptateur à angle**	Entrée mâle††
2	3	DS3104MRØEØ	DS3104MRABØ	DS3104MRAØØ	DS3104MRØØØ
2	3	DS3107MRØEØ	DS3107MRABØ	DS3107MRAØØ	DS3107MRØØØ
2	3	DS3204MRØEØ	DS3204MRABØ	DS3204MRAØØ	DS3204MRØØØ
2	3	DS3207MRØEØ	DS3207MRABØ	DS3207MRAØØ	DS3207MRØØØ
2	3	DS3214MRØEØ	DS3214MRABØ	DS3214MRAØØ	DS3214MRØØØ
2	3	DS3216MRØEØ	DS3216MRABØ	DS3216MRAØØ	DS3216MRØØØ
3	4	DS3304MRØEØ	DS3304MRABØ	DS3304MRAØØ	DS3304MRØØØ
3	4	DS3307MRØEØ	DS3307MRABØ	DS3307MRAØØ	DS3307MRØØØ
3	4	DS3316MRØEØ	DS3316MRABØ	DS3316MRAØØ	DS3316MRØØØ
3	4	DS3404MRØEØ	DS3404MRABØ	DS3404MRAØØ	DS3404MRØØØ
3	4	DS3407MRØEØ	DS3407MRABØ	DS3407MRAØØ	DS3407MRØØØ
3	4	DS3414MRØEØ	DS3414MRABØ	DS3414MRAØØ	DS3414MRØØØ
3	4	DS3416MRØEØ	DS3416MRABØ	DS3416MRAØØ	DS3416MRØØØ
3	4	DS3421MRØEØ	DS3421MRABØ	DS3421MRAØØ	DS3421MRØØØ
4	5	DS3504MRØEØ	DS3504MRABØ	DS3504MRAØØ	DS3504MRØØØ
4	5	DS3514MRØEØ	DS3514MRABØ	DS3514MRAØØ	DS3514MRØØØ
4	5	DS3516MRØEØ	DS3516MRABØ	DS3516MRAØØ	DS3516MRØØØ
4	5	DS3521MRØEØ	DS3521MRABØ	DS3521MRAØØ	DS3521MRØØØ


Fil de cosse maximum 4 AWG à 7 brins ou flexible, entrée de câble d'un diamètre de 0,187 po.

Les prises fournies avec un capuchon à rabat sont également munies d'un filetage de vis pour prendre en charge un collet mâle sur la fiche. Les numéros de catalogue montrés sont pour les prises avec capuchon à rabat; remplacez « DF » par « DS » pour commander un capuchon vissé. Les valeurs en caractères gras indiquent la tension. Pour des valeurs nominales différentes, voir la page 38.


Prise fournie à l'emplacement « B » sauf mention contraire. 1 po NPT.

Pour la polarisation complète, voir la page 38.


Schémas




Entrée mâle avec boîtier à angle



Entrée mâle avec adaptateur à angle et boîte de jonction



Entrée mâle avec adaptateur à angle



Entrée mâle