

Série Premier^{MC}

Enseigne de sortie en thermoplastique



Caractéristiques

- Durable, moulé par injection, structure thermoplastique
- Assemblage universel – version standard accompagné de deux plaques marqueuses, de lentilles de diffusion rouges et d'un panneau arrière
- Chevrons universels à encliqueter
- Installations possibles : au mur, au plafond ou en bout
- Source de lumière DEL ALINGAP écoénergétique et de longue durée
- Écoénergétique – consomme moins que 3,5 W
- Fonctionnement c.a. normal et c.c. de secours à l'aide d'un circuit d'entrée c.a. de 120 V / 347 V et d'un circuit d'entrée c.c. universel de 6 V à 48 V
- Inclut le pavillon de recouvrement **Emergi-Lite^{MD} E22** pour une installation simple et rapide- voir page 40 pour plus de renseignements
- Certifiée CSA, rencontre ou excède les exigences C860 et CSA 22.2 No.141-10
- Légende sur mesure disponible (CSA C22.2 No. 250.0)
- **Détails de garantie:** <http://www.tnb.ca/fr/marques/emergi-lite/>



Dans la même famille



Série Premier^{MC} Combinée

Consommation énergétique et valeurs nominales

Modèle	Spécifications C.A.		Spécifications C.C.	
c.a. seulement	120/347 Vca	Moins de 2,5 W	–	–
c.a. / c.c. phare satellite	120/347 Vca	Moins de 2 W	6 à 48 Vcc	Moins de 1,5 W
Autonome	120/347 Vca	Moins de 3,5 W	Batterie Nickel-cadmium	Minimum 90 minutes
Autonome avec diagnostique	120/347 Vca	Moins de 3 W	Batterie Nickel-cadmium	Minimum 90 minutes

Spécification type

Fournir et installer l'enseigne de sortie « EXIT » **Série Premier^{MC} d'Emergi-Lite^{MD}**. Le matériel standard fonctionnera avec une entrée bi-tension 120/347 Vca consommant moins de 2 W et une entrée c.c. universelle bifilaire 6 Vcc à 48 Vcc de moins de 2,5 W pour les enseignes à simple face ou à double face. L'enseigne de sortie conviendra au montage en applique (au mur), plafonnier ou latéral (par l'extrémité). Le panneau avant sera construit de thermoplastique durable, résistant aux chocs. Aucune vis ne seront nécessaires afin de maintenir les panneaux arrière et avant à la structure. Les panneaux avant seront dotés de chevrons enclipsables. Le cadre sera constitué d'une seule pièce usinée en thermoplastique blanc du fabricant. La source lumineuse consistera de diodes électroluminescentes (DEL). Les DEL fourniront une illumination en modes normal et de secours et seront installées à l'intérieur du cadre de l'enseigne de sortie. Les DEL rouges seront de la technologie ALINGAP. Un diffuseur sensible aux DEL sera installé derrière l'inscription afin de procurer l'éclairage uniforme des lettres d'une largeur de trait de 6 po (15 cm) x 3/4 po (1,9 cm). L'enseigne de sortie sera certifiée C860. L'enseigne de sortie de la configuration autonome sera équipée d'une batterie au nickel-cadmium scellée et sans entretien. L'unité rechargera la batterie en 24 heures et demeurera illuminée pendant au moins 90 minutes en cas de panne du c.a. Le modèle autonome équipé d'un circuit de diagnostic avancé s'autotestera et simulera une panne de courant durant une minute tous les 30 jours, 30 minutes tous les 60 jours et 90 minutes tous les 360 jours. Un circuit de diagnostic surveillera en permanence la performance de la batterie, du module de charge et des lampes DEL. En cas de détection d'un problème, le système signalera l'erreur sur le voyant lumineux c.a., qui passera du vert au rouge et clignotera selon un code spécifique. La lumière rouge sera constante pour indiquer « Battery Disconnect », elle clignotera une fois pour « Battery failure », deux fois pour « Charger failure » et quatre fois pour « LED lamp failure ». Une étiquette indiquant la légende des diagnostics possibles sera visible à proximité du voyant lumineux.

L'enseigne de sortie sera du modèle **Emergi-Lite^{MD}** : _____

Grilles de protection


Modèle	Montage
460.0079-E	En applique (au mur)
460.0027-E	Latéral (par l'extrémité)
460.0028-E	Plafonnier

Série Premier^{MC}

Enseigne de sortie en thermoplastique

Dimensions

Les dimensions sont approximatives et pourraient être modifiées.

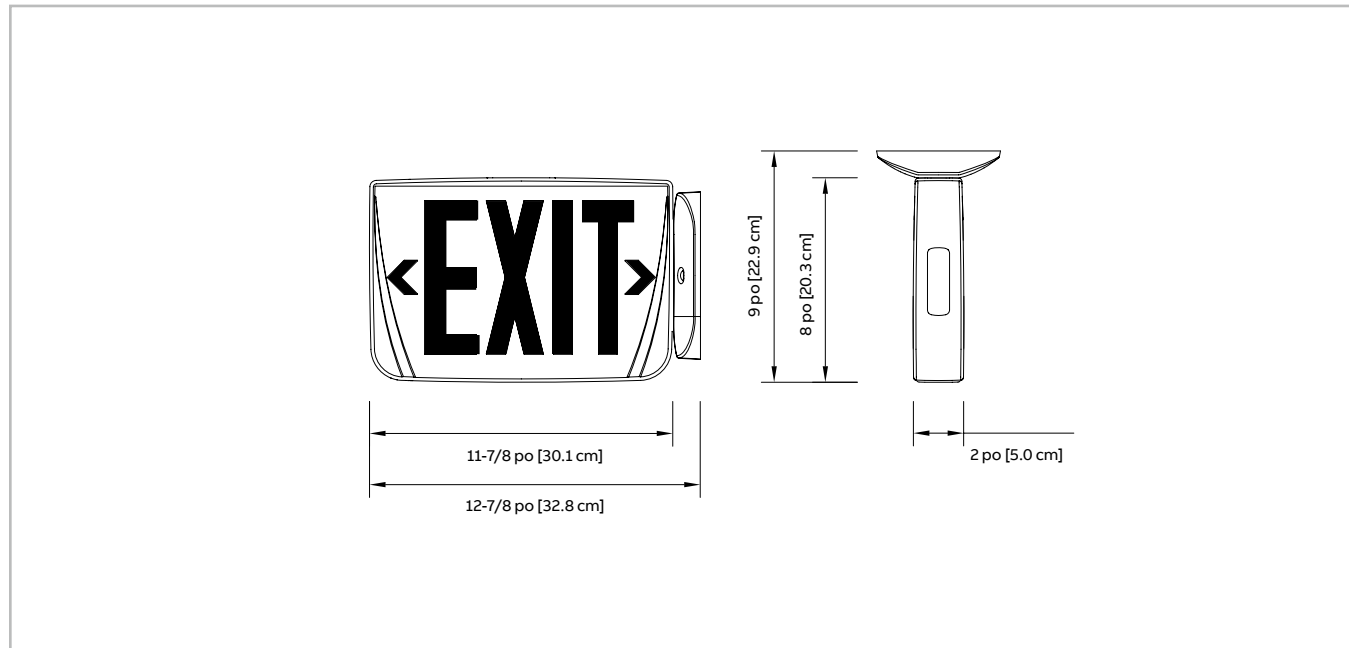

Pour commander

Série	Couleur	Alimentation et tension	Tension	Couleur de la légende	Options
PRE = enseigne de sortie en thermoplastique universelle à DEL	B = noir W = blanc du fabricant	AC = c.a. seulement AC2CI = double circuit c.a. (2X120 V) IN = autonome nickel-cadmium IDN = autonome avec auto-diagnostique nickel-cadmium NEX = système avec interface NEXUS ^{MD} câblé ¹ NEXRF = système avec interface NEXUS ^{MD} sans fil ¹ UD = 120/277 ou 120/347 Vca et 6 à 48 Vcc	Vide = pour double circuit c.a. seulement 2 = 120/277 Vca 3 = 120/347 Vca	R = rouge R1 = face simple rouge ¹ R2 = face double rouge ¹ G = vert G1 = face simple verte ¹ G2 = face double verte ¹	BA = face aluminium brossé SW1 = légende sur mesure TP = vis inviolables ¹ VRTP = écran polycarbonate anti-vandalisme avec vis inviolables ¹

¹Toutes les options ne sont pas offertes avec NEXUS^{MD} system. Veuillez consulter votre représentant.

¹Spécifier le nombre de faces pour TP et VRTP

¹990.0119-E= embout pour vis inviolables (commandé séparément).
Spécifier face simple ou double

Exemple : PREWAC2R