

Cosses en cuivre

Cosses un trou en cuivre étamé



L 750-48

Étamées, les cosses ont une meilleure résistance à la corrosion

- Matériau qui assure une conductibilité élevée et minimise les baisses de tension
- Facilitent l'identification
- Répertoriées UL et certifiées CSA

Cosses un trou en cuivre étamé



N° de cat.	Calibres de fils (AWG ou kcmil)	Grosueur de boulon (po)	Matrices d'installation
L 8-10	#8	10	TC, 21, 171, 236
L 8-14	#8	¼	TC, 21, 171, 236
L 8-38	#8	⅜	TC, 21, 171, 236
L 8-48	#8	½	TC, 21, 171, 236
L 6-10	#6	10	7, TE, 24
L 6-14	#6	¼	7, TE, 24
L 6-516	#6	⅝ ₁₆	7, TE, 24
L 6-38	#6	⅜	7, TE, 24
L 4-14	#4	¼	7, TE, 24
L 4-516	#4	⅝ ₁₆	7, TE, 24
L 4-38	#4	⅜	7, TE, 24
L 2-14	#2	¼	⅜, 10, TL-TN, 33, 162
L 2-516	#2	⅝ ₁₆	⅜, 10, TL-TN, 33, 162
L 2-38	#2	⅜	⅜, 10, TL-TN, 33, 162
L 2-48	#2	½	⅜, 10, TL-TN, 33, 162
L 1-14	#1	¼	11, TB, 37
L 1-516	#1	⅝ ₁₆	11, TB, 37
L 1-38	#1	⅜	11, TB, 37
L 1-48	#1	½	11, TB, 37
L 1/0-516	1/0	⅝ ₁₆	½, 12, TQ, 42, 163
L 1/0-38	1/0	⅜	½, 12, TQ, 42, 163
L 1/0-48	1/0	½	½, 12, TQ, 42, 163
L 2/0-516	2/0	⅝ ₁₆	13, TS, 45, 164, 241
L 2/0-38	2/0	⅜	13, TS, 45, 164, 241
L 2/0-48	2/0	½	13, TS, 45, 164, 241



N° de cat.	Calibres de fils (AWG ou kcmil)	Grosueur de boulon (po)	Matrices d'installation
L 3/0-516	3/0	5-16	⅝, 14, TU, 50, 243, BG
L 3/0-38	3/0	⅜	⅝, 14, TU, 50, 243, BG
L 3/0-48	3/0	½	⅝, 14, TU, 50, 243, BG
L 4/0-516	4/0	⅝ ₁₆	15, TW-TY, 54, 243
L 4/0-38-HM	4/0	⅜	15, TW-TY, 54, 243
L 4/0-48	4/0	½	15, TW-TY, 54, 243
L 250-38	250	⅜	1⅝ ₁₆ , 16, TR, 60, 166
L 250-48	250	½	1⅝ ₁₆ , 16, TR, 60, 166
L 300-38	300	⅜	781, 17, TV, 66
L 300-48	300	½	781, 17, TV, 66
L 300-58	300	⅝	781, 17, TV, 66
L 350-38	350	⅜	840, 18, TX, 71
L 350-48	350	½	840, 18, TX, 71
L 350-58	350	⅝	840, 18, TX, 71
L 400-48	400	½	840, 19, TX, 76
L 400-58	400	⅝	840, 19, TX, 76
L 500-48	500	½	20, TH, 87, 281
L 500-58	500	⅝	20, TH, 87, 281
L 600-48	600	½	1⅞-1, 96
L 600-58	600	⅝	1⅞-1, 96
L 750-48	750	½	1⅞-2, 106
L 750-58	750	⅝	1⅞-2, 106
L 750-68	750	¾	1⅞-2, 106
L 1000-48	1 000	½	642, 125
L 1000-58	1 000	⅝	642, 125
L 1000-68	1 000	¾	642, 125

Cosses en cuivre

Cosses droites deux trous en cuivre étamé et cosses empilables à perçage NEMA



L 2/0 N



L 1000 NT


- Matériau qui assure une conductibilité élevée et minimise les baisses de tension
- Meilleure résistance à la corrosion
- Trous de boulons à entraxes de 3/4 et 7/8 po pour plus de polyvalence
- Répertoireés UL et certifiées CSA

Cosses droites deux trous en cuivre étamé et cosses empilables à perçage NEMA



Cosses droites N° de cat.	Cosses empilables N° de cat.	Calibres de fils (AWG ou kcmil)	Grosueur de boulon (po)	Matrices d'installation	Dimensions (po)							
					B	C	L	P	S	I	H	
L 6-214	-	#6	3/4	7, TE, 27	1 1/8	5/16	2 13/16	1 5/16	5/8	7/16	-	
L 6-2516	-	#6	5/16	7, TE, 27	1 1/8	5/16	2 11/16	1 5/16	5/8	7/16	-	
L 6 N	-	#6	1/2	7, TE, 27	1 1/8	5/8	5	3 3/8	1 3/4	3/4	-	
L 4-214	-	#4	3/4	5/16, 8, TP, 29, IC, 1	1 1/8	5/16	2 3/4	1 5/16	5/8	1/2	-	
L 4-2516	-	#4	5/16	5/16, 8, TP, 29, IC, 1	1 1/8	5/16	2 3/4	1 5/16	5/8	1/2	-	
L 4 N	-	#4	1/2	5/16, 8, TP, 29, IC, 1	1 1/8	5/8	5	3 3/8	1 3/4	3/4	-	
L 2-214	-	#2	3/4	3/8, 10, TL-TN, 33, 162	1 1/4	3/8	3 3/8	1 1/2	5/8	5/8	-	
L 2-2516	-	#2	5/16	3/8, 10, TL-TN, 33, 162	1 1/4	3/8	3 5/16	1 5/8	3/4 - 7/8	5/8	-	
L 2 N	-	#2	1/2	3/8, 10, TL-TN, 33, 162	1 1/4	5/8	4 3/4	3	1 5/16	3/4	-	
L 1-214	-	#1	3/4	3/8, 11, TB, 37	1 3/8	3/8	3 3/8	1 5/8	5/8	11/16	-	
L 1-2516	-	#1	5/16	3/8, 11, TB, 37	1 1/2	5/16	3 3/8	1 5/8	3/4 - 7/8	11/16	-	
L 1 N	-	#1	1/2	3/8, 11, TB, 37	1 1/2	5/8	4 7/8	3	1 3/4	3/4	-	
L 1/0-238	-	1/0	3/8	1/2, 12, TQ, 42, 163	1 3/8	5/8	3 7/16	1 5/8	7/8	3/4	-	
L 1/0-2516	-	1/0	5/16	1/2, 12, TQ, 42, 163	1 3/8	5/8	3 7/16	1 5/8	3/4 - 7/8	3/4	-	
L 1/0 N	-	1/0	1/2	1/2, 12, TQ, 42, 163	1 7/16	5/8	4 7/8	3	1 3/4	3/4	-	
L 2/0-238	-	2/0	3/8	5/16, 13, TS, 45, 164	1 1/2	5/8	5 1/16	3	1 3/4	7/8	-	
L 2/0 N	SL 2/0 N	2/0	1/2	5/16, 13, TS, 45, 164	1 1/2	5/8	5 1/16	3	1 3/4	7/8	1 1/2	
L 3/0-238	-	3/0	3/8	5/8, 14, TU, 50, BG	1 1/2	5/8	5 3/8	3	1 3/4	1 5/16	-	
L 3/0 N	SL 3/0 N	3/0	1/2	5/8, 14, TU, 50, BG	1 1/2	5/8	5 3/8	3	1 3/4	1 5/16	1 5/8	
L 4/0-238	-	4/0	3/8	5/8-1, 15, TW-TY, 54, 243	1 5/8	5/8	5 3/16	3	1 3/4	1 1/16	-	
L 4/0 N	SL 4/0 N	4/0	1/2	5/8-1, 15, TW-TY, 54, 243	1 5/8	5/8	5 3/16	3	1 3/4	1 1/16	1 9/16	
L 250-238	-	250	3/8	1 1/16, 16, TR, 60, 116	1 11/16	5/8	5 3/16	3	1 3/4	1 1/8	-	
L 250 N	SL 250 N	250	1/2	1 1/16, 16, TR, 60, 116	1 11/16	5/8	5 7/16	3	1 3/4	1 1/8	1 11/16	
L 300-238	-	300	3/8	781, 17, TV, 66, 1 1/16	2	5/8	5 3/4	3	1 3/4	1 1/4	-	
L 300 N	SL 300 N	300	1/2	781, 17, TV, 66, 1 1/16	2	5/8	5 3/4	3	1 3/4	1 1/4	1 3/4	
L 350-238	-	350	3/8	840, 18, TX, 71	2	5/8	5 3/4	3	1 3/4	1 15/16	-	
L 350 N	SL 350 N	350	1/2	840, 18, TX, 71	1 7/8	5/8	5 3/4	3	1 3/4	1 15/16	-	
L 400-238	-	400	3/8	1 5/16, 19, TX, 76, 840	2 1/8	5/8	6	3 1/16	1 3/4	1 7/16	-	
L 400 N	SL 400 N	400	1/2	1 5/16, 19, TX, 76, 840	2 1/8	5/8	6	3 3/8	1 3/4	1 7/16	2 1/8	
L 500 N	SL 500 N	500	1/2	1, 20, TH, 87, 251	2 3/4	5/8	6 1/16	3 3/8	1 3/4	1 9/16	2 1/8	
L 600 N	SL 600 N	600	1/2	1 (3/8-1), 22, 96	2 5/8	5/8	6 3/4	3 3/8	1 3/4	1 11/16	2 3/16	
L 750 N	SL 750 N	750	1/2	1 5/16, 106, 24	2 13/16	5/8	7	3 3/8	1 3/4	1 3/4	2 5/8	
L 1000 NT	SL 1000 NT	1 000	1/2	27, 1 1/2, 125	2 15/16	5/8	7 1/4	3 3/4	1 3/4	1 3/4	3	
L 1250 N*	-	1 250	1/2	150, 29, 1 5/8	3	5/8	7 3/8	3 3/8	1 3/4	2 3/16	-	
L 1500 N*	-	1 500	1/2	1 3/4, 31, 150	3 3/16	5/8	7 1/2	3	1 3/4	2 11/16	-	
L 2000 N*	-	2 000	1/2	2,00, 34, 175	3 3/16	5/8	8 1/16	3 3/16	1 3/4	3 1/16	-	

Schémas

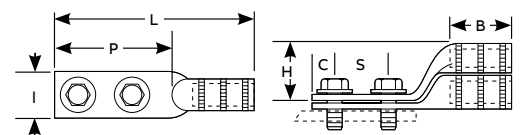

Le suffixe « N » à la fin du numéro de catalogue indique une entraxe NEMA de 1 3/4 po. Pour d'autres espacements, consultez votre représentant ABB.

* Les modèles L 1250 N, L 1500 N et L 2000 N ne sont pas répertoriés UL ni certifiés CSA.

Cosses en cuivre

Cosses quatre trous en cuivre étamé, perçage NEMA



L 1500 4N


Cosses quatre trous en cuivre étamé, perçage NEMA, idéales pour installations standard

- Meilleure résistance à la corrosion
- Facilitent l'identification

Cosses quatre trous en cuivre étamé, perçage NEMA

N° de cat.	Calibres de fils (AWG ou kcmil)	Grosueur de boulon (po)	Matrices d'installation	Dimensions (po)					
				B	C	L	P	I	
L 750 4N	750	½	106, 21, 209, 1 ⁵ / ₁₆	4 ³ / ₈	5/ ₈	8 ⁷ / ₈	3 ³ / ₁₆	3	
L 1000 4N	1 000	½	786, 1½, 27, 125, 642	4 ³ / ₈	5/ ₈	9 ¹ / ₈	3 ⁵ / ₁₆	3	
L 1500 4N	1 500	½	1¾, 31, 150, 302	3 ³ / ₁₆	5/ ₈	7½	3	2 ⁵ / ₈	
L 2000 4N	2 000	½	2,00, 34, 175	3 ³ / ₁₆	5/ ₈	8 ³ / ₁₆	3 ³ / ₁₆	3 ¹ / ₁₆	

Schéma



Cosses en cuivre

Cosses robustes deux trous en cuivre, perçage NEMA




- Cosses à paroi épaisse pour mise à la terre et autres applications essentielles
- Matériau qui résiste aux applications les plus difficiles de service sévère
- Facilitent l'insertion des câbles

Cosses robustes deux trous en cuivre, perçage NEMA

Conforme aux prescriptions
IEEE 837-2014

N° de cat.	Calibres de fils (AWG ou kcmil)	Matrices d'installation*	Dimensions (po)			
			B	L	P	I
HDL 2 N	#2	15508SS	1½	5¼	3	13/16
HDL 1 N	#1	15526SS	1½	5¼	3	13/16
HDL 1/0 N	1/0	15530SS	1½	5¼	3	13/16
HDL 2/0 N	2/0	15511SS	1¾	5½	3	15/16
HDL 3/0 N	3/0	15532SS	1 ¹¹ / ₁₆	5 ³ / ₁₆	3	1
HDL 4/0 N	4/0	15514SS	1¾	5 ⁵ / ₈	3	1 ¹ / ₈
HDL 250 N	250	15517SS	1¾	5 ⁵ / ₈	3	1 ¹ / ₄
HDL 300 N	300	15506SS	2¼	5 ¹³ / ₁₆	3	1 ³ / ₈
HDL 350 N	350	15503SS	2 ⁵ / ₁₆	6 ⁹ / ₁₆	3	1 ¹ / ₁₆
HDL 500 N	500	15609SS	2 ⁵ / ₈	6 ³ / ₈	3	1 ³ / ₄
HDL 750 N**	750	Consultez votre représentant ABB.	3 ³ / ₈	7 ¹ / ₁₆	3	2 ³ / ₁₆
HDL 1000 N**	1 000	Consultez votre représentant ABB.	4 ³ / ₈	9 ⁵ / ₈	3 ⁵ / ₈	2 ⁵ / ₈

Schémas



Remarques: Pour un placage d'étain, ajoutez le suffixe "- TN " à la fin du numéro de catalogue.
Pour un enduit inhibiteur d'oxydation, communiquez avec votre représentant ABB.

* Ces matrices peuvent être utilisées avec les outils à compression TBM15CR-LI ou TBM15I. Veuillez noter que l'adaptateur de matrices 15500-TB est requis pour l'utilisation avec ces outils.

** N'est pas conforme aux prescriptions IEEE 837-2014,

Cosses en cuivre

Cosses robustes quatre trous en cuivre, perçage NEMA



HDL 4/0 4N


Cosses à paroi épaisse pour mise à la terre et autres applications essentielles

- Matériau qui résiste aux applications les plus difficiles de service sévère
- Facilitent l'insertion des câbles

Cosses robustes quatre trous en cuivre, perçage NEMA

N° de cat.	Calibres de fils (AWG ou kcmil)	Matrices d'installation	Dimensions (po)			
			B	L	P	I
HDL 4/0 4N	4/0	71, 168, 840	1 $\frac{3}{4}$	4 $\frac{3}{4}$	3	3
HDL 350 4N	350	96, 267, 1 (1/8-1)	2 $\frac{5}{16}$	6 $\frac{9}{16}$	3	3
HDL 500 4N	500	112, 210, 1 $\frac{1}{8}$	3 $\frac{1}{8}$	6 $\frac{3}{8}$	3	3
HDL 750 4N	750	138, 627, 1 $\frac{1}{8}$	3 $\frac{1}{8}$	8 $\frac{1}{4}$	3	3

Schéma



Pour l'étamage, ajoutez le suffixe « -TN » au numéro de catalogue.

Pour des cosses remplies en usine d'inhibiteur d'oxydation, consultez votre représentant ABB.