


Connecteurs à broches et à manchons

Série C 35 A 600 V c.a. 6 ou 12 positions + M.À.L.T.

—
Installer aux capots/embases de série assortis

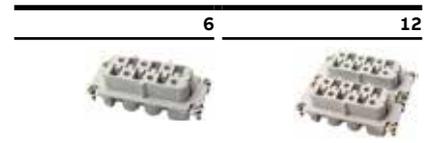

—
Blocs porteurs de contacts à vis

	Blocs porteurs de contacts à vis	6 + M.À.L.T.	12 + M.À.L.T.
	Mâle – Broches 20–10 AWG (0,5–6 mm ²)	MS206C	MS206C (1–6) + MS212C (7–12)
	Femelle – Douilles 20–10 AWG (0,5–6 mm ²)	FS106C	FS106C (1–6) + FS112C (7–12)

Séries C 35 A, 600 V AC

				Nombre de positions + M.À.L.T.		
				6	12	
Embases – Montage standard						
Levier Simple	Levier Double	Boîtier	Entrée NPT (po)	Type de blocage à levier(s)		
				Simple	Double	Double
		Embase encastrée (sans couvercle)	-	PB316	PB116E	PB132
		Embase encastrée (avec couvercle)	-	PB416	-	-
		Embase en saillie (sans couvercle)	1 x 3/4	BB416MV*	BB016EMV*	-
			1 x 1	BB416H100MV	BB016EH100MV	BB032MV
			2 x 3/4	BB516MV*	BB116EMV*	-
			2 x 1	BB516H100MV	BB116EH100MV	BB132MV
		Embase en saillie (avec couvercle)	1 x 1/2	BB616MV**	-	-
			1 x 1	BB616H100MV†	-	-
			2 x 1/2	BB716MV**	-	-
			2 x 1	BB716H100MV†	-	-
Capots – Montage standard						
		Entrée latérale	1 x 3/4	SH616MV‡	SH016MV‡	SH032MV
			1 x 1	SH716H100MV	SH116H100MV	SH132MV
			1 x 1 1/4	-	-	SH132125MV
		Entrée verticale	1 x 3/4	TH816MV‡	TH216MV‡	TH232MV
			1 x 1	TH816H100MV	TH316H100MV	TH332MV
			1 x 1 1/4	-	-	TH332125MV
Capots coupleurs – En ligne. Pour connexions en ligne, service portable ou spécial. Couplés aux capots standard seulement						
		Entrée verticale	1 x 3/4	CH816H100MV	CH616EH100MV	CH632MV
			1 x 1	CH916H100MV	CH716EH100MV	CH732MV
Embases – avec couvercle d'accès. Les embases à tige(s) acceptent les capots à levier(s) seulement						
		Entrée latérale avec levier(s)	1 x 3/4	-	LH016EMV*	-
			1 x 1	-	LH116EH100MV	-
		Entrée verticale avec levier(s)	1 x 3/4	-	LH216E*	-
			1 x 1	-	LH316EH100MV	-
Embases – avec couvercle d'accès. Les embases à tige(s) acceptent les capots à levier(s) seulement						
		Embase encastrée à tige(s) avec couvercle	-	-	PB216†	-
			1 x 3/4	-	BB216MV**†	-
			1 x 1	-	BB216H100MV†	-
			2 x 3/4	-	BB316MV**†	-
			2 x 1	-	BB316H100MV†	-

*Possibilité de modèles à profil haut «H». Contacter votre représentant ABB.

** Possibilité de modèles à profil bas «L». Contacter votre représentant ABB.

†Possibilité de couvercles en métal «M». Contacter votre représentant ABB.

‡Possibilité de modèles à profil haut «H» ou bas «L». Contacter votre représentant ABB.