

Il n'a jamais été aussi facile d'étendre les réseaux de mise à la terre existants



Le nouveau **connecteur mécanique de mise à la terre à fût ouvert MLG25020**

est certifié IEEE837-2014, répertorié cULus 467 et homologué pour la pose en pleine terre

- Conception pivotante novatrice qui permet un montage facile – exclusif à Thomas & Betts
- Les câbles peuvent être installés en parallèle ou en croisé
- Le connecteur accepte une gamme de conducteurs (de 250 kcmil à 2/0 torsadé)
- Un composé anticorrosion est appliqué au préalable en usine
- Installation possible dans de nombreuses conditions



Économie de temps et d'argent

Montage rapide, aucun outil spécial requis

Composé anticorrosion appliqué au préalable




Thomas & Betts. Votre meilleur contact pour des solutions novatrices.

Le connecteur de mise à la terre à fût ouvert Blackburn^{md} MLG25020 est une solution de rechange rentable et simple aux connexions exothermiques ou à compression, qui peut être utilisée lorsque des outils de compression ou de moulage ne sont pas disponibles sur le chantier.




Étape 1

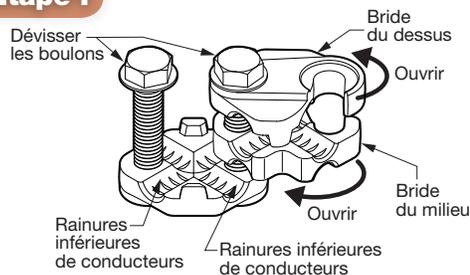


- Ouvrez le connecteur de mise à la terre en dévissant les boulons.
- Faites pivoter les brides de serrage du haut et du centre vers le côté, pour avoir accès aux rainures inférieures de conducteurs.

Étape 2

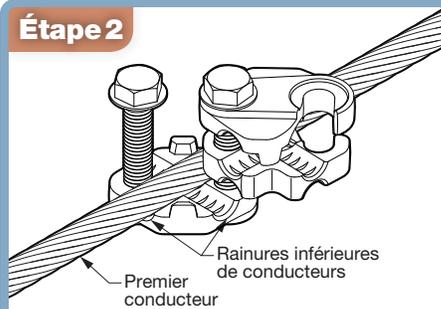


- Glissez le premier conducteur dans la rainure inférieure de conducteurs.

Étape 3

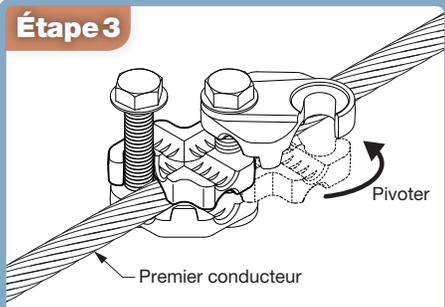


- Faites pivoter la bride de serrage du centre en place par-dessus le premier conducteur.

Étape 4

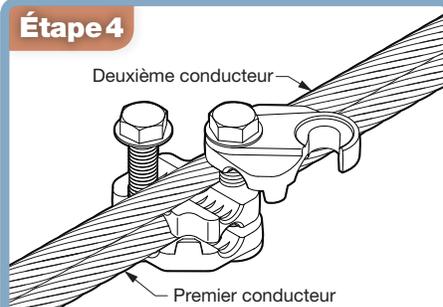

- Glissez le second conducteur dans la rainure de conducteur de la bride de serrage du centre (le style de conducteurs en parallèle est illustré).

Étape 5

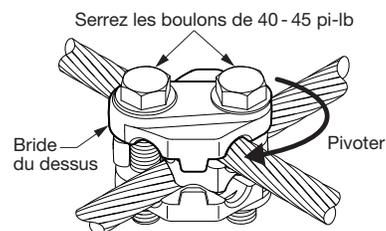

- Lorsque les conducteurs sont en place, faites pivoter la bride de serrage du haut par-dessus le second conducteur, puis serrez les boulons à un couple de 40-45 pi-lb (le style à conducteurs croisés est illustré).



N° DE CAT.	DESCRIPTION	GAMME DE CALIBRES	COUPLE
MLG25020	Connecteur mécanique de mise à la terre à fût ouvert	250 kcmil à 2/0 torsadé	40 pi-lb (54 Nm)

Provinces de l'Atlantique

Thomas & Betts Limitée
Tél. : (902) 450-1307
Sans frais : 1-877-862-4357
Fax : (902) 450-1309

Québec

Thomas & Betts Limitée
Tél. : (450) 466-1102
Sans frais : 1-800-465-1399
Fax : (450) 466-1163

Ontario

Thomas & Betts Limitée
Tél. : (905) 635-7888
Sans frais : 1-877-291-7771
Fax : (905) 635-7889

Manitoba/Saskatchewan

Thomas & Betts Limitée
Tél. : (604) 598-9811
Sans frais : 1-866-540-8220
Fax : (604) 598-9840

Alberta

Thomas & Betts Limitée
Tél. : (780) 424-7092
Sans frais : 1-888-664-5666
Fax : (780) 424-7093
Sans frais : 1-866-424-4082

Colombie-Britannique

Thomas & Betts Limitée
Thomas & Betts Limitée
Tél. : (604) 598-9811
Sans frais : 1-866-540-8220
Fax : (604) 598-9840