

## Boîtes octogonales 4 po

### Débouchures pour conduit

01 **BCOBEX**  
Prolongement.



01

02 **BC56111**  
Boîte pour plafond.



02

03 **BC54151-K**  
Débouchures concentriques.



03

04 **CI54151-KSSX**  
Débouchures concentriques. Équerre de montage pour colombages d'acier de 2 1/2 po et 3 5/8 po. Avec support additionnel intégré.



04

05 **BC55151-K**  
Prolongement avec vis de m.à.l.t. Débouchures concentriques.



05

06 **C54171-K**  
Débouchures concentriques.



06

07 **CI54151-KSSX**  
Débouchures concentriques. Équerre de montage pour colombages d'acier de 2 1/2 po et 3 5/8 po. Avec support additionnel intégré.



07

08 **CI54171-KSSX-1**  
Équerre de montage (décentré pour 2 épaisseurs de panneaux de gypse)



08

09 **CI55171-K**  
Prolongement pour boîte avec vis de mise à la terre, débouchures concentriques.



09



N° de cat.	Description
<b>1/2 po Profond — Prolongements</b>	
BCOBEX	Prolongement pour boîtes octogonales. Profondeur non ajustable 1/2 po. Complet avec vis de montage (5 po <sup>3</sup> )

N° de cat.	Capacité (po <sup>3</sup> )	Caractéristiques				Débouchures	
		Équerre	vis de m.à.l.t. surélevée	1/2 po côtés	1/2 po fond	3/4 po côtés	3/4 po fond
<b>1/2 po Profond</b>							
BC56111	5,0	–	oui	–	4	–	–
<b>1 1/2 po Profond</b>							
BC54151-K	15,0	–	oui	4	4	2	2
CI54151-KSSX	15,0	“SSX”	oui	2	4	2	2
BC55151-K	15,0	–	oui	4	–	2	–
<b>2 1/8 po Profond</b>							
BC54171-K	21,0	–	oui	4	4	2	2
CI54171-KSSX	21,0	“SSX”	oui	2	4	2	2
CI54171-KSSX-1	21,0	“SSX-1”	oui	2	4	2	2
CI55171-K	21,0	–	oui	4	–	2	–

## Boîtes octogonales 4 po

### Brides pour câbles sous gaine non métallique

—  
01 **BC54151-L**  
Guides de positionnement  
en retrait de 1/4 po.

—  
02 **BC54151-LB**  
Équerre de fixation.  
(Avec pointes de  
fixation et guides de  
positionnement.)

—  
03 **BC54151-LD**  
« Bras-pivotants »  
pour installation dans  
les murs existants.  
Épaisseur maximum  
du mur : 3/4 po. Charge  
maximum : 12 lb (5,5 kg).


—  
04 **BC54171-L**

—  
05 **BC54171-LB**  
Équerre de fixation.  
(Avec pointes de fixation.)

—  
06 **CI54171-LF**  
Boîte pour ventilateur.  
Fournie avec deux (2)  
boulons (10/32 et des  
rondelles de blocage  
dentelées). Charge  
maximum : 35 lb (15,6 kg).



01



02



03



04



05



06



N° de cat.	Capacité (po <sup>3</sup> )	Caractéristiques			Débouchures		Débouchures câble	
		Équerre	Vis de m.à.l.t. surélevée	1/2 po côtés	1/2 po fond	Côtés	Fond	
<b>1 1/2 po Profond</b>								
BC54151-L	15,0	–	oui	2	1	4	4	
BC54151-LB	15,0	“B”	oui	1	1	4	4	
BC54151-LD	15,0	rénovation	oui	–	1	4	4	
CI54151-LF	15,0	–	oui	2	1	4	4	
<b>2 1/8 po Profond</b>								
BC54171-L	21,0	–	oui	2	1	4	4	
BC54171-LB	21,0	“B”	oui	1	1	4	4	
BC54171-LD	21,0	rénovation	–	–	1	4	4	
CI54171-LF	21,0	–	oui	2	1	4	4	

**Pour usage avec des câbles sous gaine non métallique seulement.**

Note : Lorsque le poids d'un luminaire n'excède pas 23 kg (50 lb), l'article 30-302.4) CCE 2006 prescrit qu'il peut être supporté par une boîte de plafond fixée directement à la structure de l'édifice ou par une boîte de plafond fixée à une barre de suspension.

## Boîtes octogonales 4 po

### Brides pour câbles armés

—  
01 BC54151-LA

—  
02 BC54151-LSSAX  
Équerre de montage  
pour colombages d'acier  
de 2-1/2 po et 3-3/4 po.  
Avec support  
additionnel intégré.

—  
03 BC54171-LA

—  
04 BC54171-LSSAX


—  
05 BC54171-LSSAX-5/8  
Équerre de montage  
pour cloisons sèches  
de 5/8 po d'épaisseur.



—  
01



—  
02

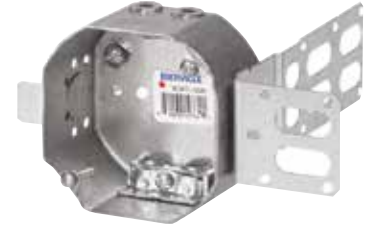

—  
03



—  
04



—  
05



N° de cat.	Capacité (po <sup>3</sup> )	Caractéristiques			Débouchures		Débouchures câble	
		Équerre	Vis de m.à.l.t. surélevée	1/2 po côtés	1/2 po fond	Côtés	Fond	
<b>1 1/2 po Profond</b>								
BC54151-LA	15,0	—	oui	2	1	4	—	
BC54151-LSSAX	15,0	“SSX”	oui	—	1	4	—	
<b>2 1/8 po Profond</b>								
BC54171-LA	21,0	—	oui	2	1	4	—	
BC54171-LSSAX	21,0	“SSX”	oui	—	1	4	—	
BC54171-LSSAX-5/8	21,0	“SSX”	oui	—	1	4	—	

## Boîtes octogonales 4 po

### Couvercles



BC54-C-1



BC54-C-6



BC54-C-6



BC54-C-65



BC54-C-94



BC54-COV



BC54-COV-1



N° de cat.	Description
<b>Couvercles ronds 4 po</b>	
BC54-C-1	Plat. Sans ouverture
BC54-C-6	Plat avec débouchure ½ po
CI54-C-64	Plat pour réceptacle simple de 1 13/32 po diam., 15 A. Complet avec vis de montage
BC54-C-65	Plat pour réceptacle double. Complet avec vis de montage
BC54-C-94	Plat pour interrupteur. Complet avec vis de montage
<b>5 Couvercles ronds 5 po (émail blanc)</b>	
BC54-COV	Plat avec débouchure ½ po. Vis de montage incluses
BC54-COV-1	Plat sans ouverture. Vis de montage incluses