

Nouveau produit

Série ERL

Appareil satellite linéaire résistant au vandalisme



Caractéristiques


- Bandes DEL facilement ajustables pour plusieurs angles de faisceaux
- Flux lumineux de 1 200 à 1 300 lm
- Boîtier en thermoplastique blanc à haute résistance aux chocs
- Lentille givrée
- Satisfait aux exigences de la norme IK10¹
- Montage standard en surface au plafond et au mur
- Accessoire en option : montage au plafond semi-encasté
- Compatible avec les unités à batterie Emergi-Lite^{MD} de 12 et 24 V
- Tension universelle 120 V jusqu'à 347 V, 60 Hz, 12-24 V c.c.
- Convient pour usage dans les emplacements mouillés (-20 °C à 45 °C)
- Degré de protection IP65
- Conformité à RoHS
- Approuvé cUL à la norme CSA C22.2 No 141-1
- **Détails sur la garantie à : www.emergi-lite.ca**

¹Approbation IK se reporte aux tests de résistance aux chocs mécaniques.
IK10 = Protégé contre un impact de 20 joules (équivalent à l'impact d'une masse de 5 kg tombant d'une hauteur de 40 cm)



Espacement

Type de montage	Espacement à une hauteur de 9 pi	Lumens
Montage au plafond	62 pi	1 300
Montage mural	53 pi	1 200

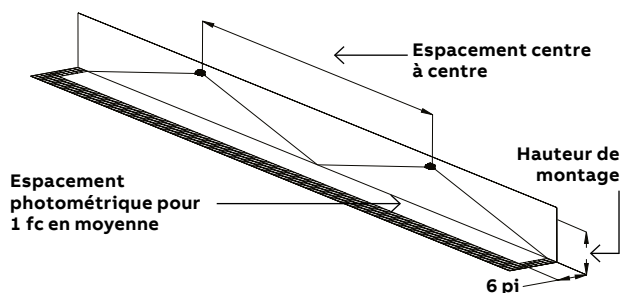

Consommation électrique

	Tension	Puissance
C.A.	120-347 V c.a.	14 watts
C.C.	12-24 V c.c.	13 watts

Accessoires (commander comme article séparé)


Description	Code de commande
Support de montage semi-encasté	KIT-SR-E

Série ERL

Unité à batterie linéaire autonome résistante au vandalisme

Dimensions

Les dimensions sont approximatives et pourraient être modifiées.

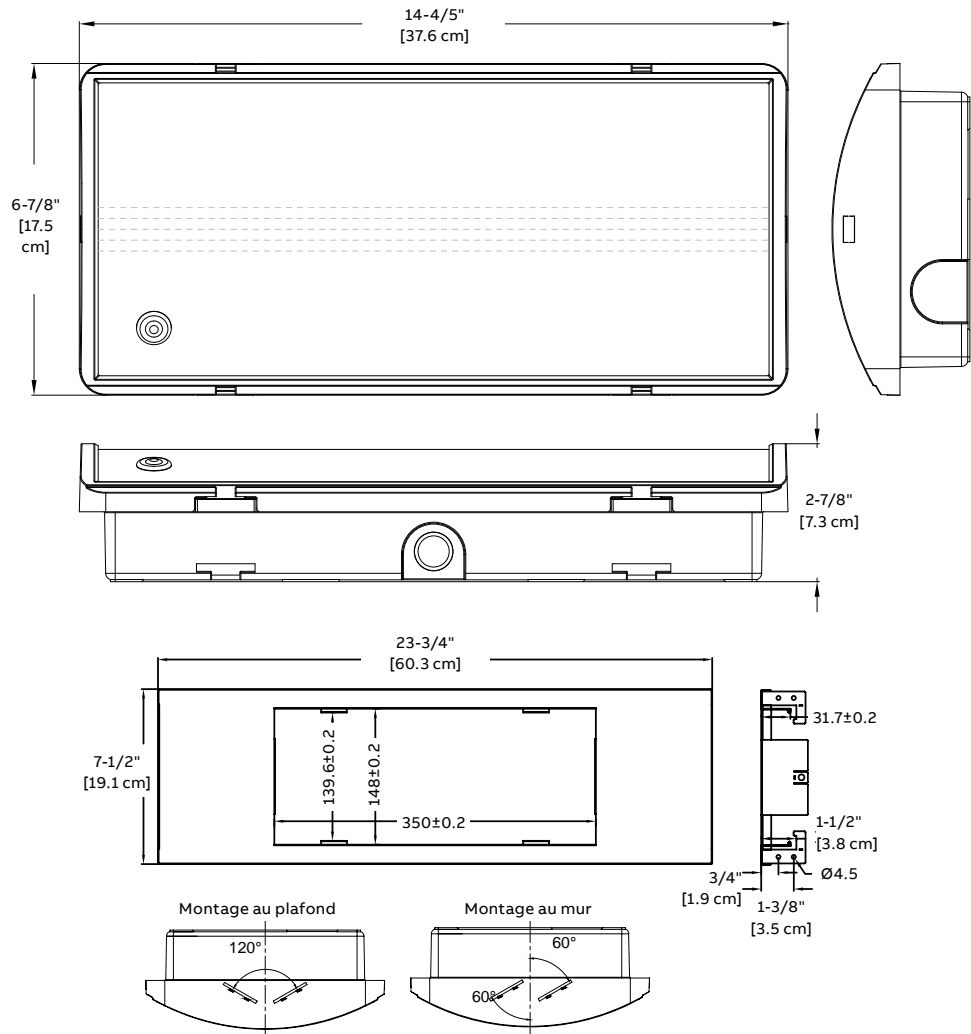

Pour commander

Série

ERL = unité à batterie linéaire

-ACDC = 120-347 V c.a., 12-24 V c.c.

Exemple : ERL-ACDC