


PERFORMANCE PHOTOMÉTRIQUE

Qu'elle soit installée à l'intérieur ou à l'extérieur, la **Série d'unités d'éclairage de secours DEL RHP** procure un éclairage stable et uniforme du chemin d'évacuation pour une grande variété de hauteurs de montage. Selon l'application, on peut sélectionner et spécifier le modèle parmi trois types de performance pour la consommation, le rendement lumineux et les correspondances aux sources lumineuses à incandescence traditionnelles en éclairage de secours.

LAMPE DEL	PUISSANCE (W)	FLUX TOTAL (LM)	SURPASSE LES LAMPES À INCANDESCENCE
L6	6 W	565	Halogènes PAR36, MR16 de 35 W
L10	10 W	1030	Halogènes PAR36, MR16 de 50 W
L15	15 W	1320	Halogènes MR16-IR de 50 W

Environnement industriel : équipement pour montage au mur, réflectances : 10/10/10 ; local de 200 pi x 200 pi x 30 pi, éclairage sur une largeur de 6 pi. Le niveau d'éclairage satisfait à toutes les exigences du CNB ; min. moyen de 1 pb et min 0,1 pb .

HAUTEUR DE MONTAGE	ESPACEMENT DE CENTRE À CENTRE (PIEDS)		
	LAMPE L6 / 6 W, 565 LM	LAMPE L10 / 10 W, 1 000 LM	LAMPE L15 / 15 W, 1 300 LM
10 pi	80	110	140
15 pi	70	105	135
20 pi	60	100	130
25 pi	50	95	120

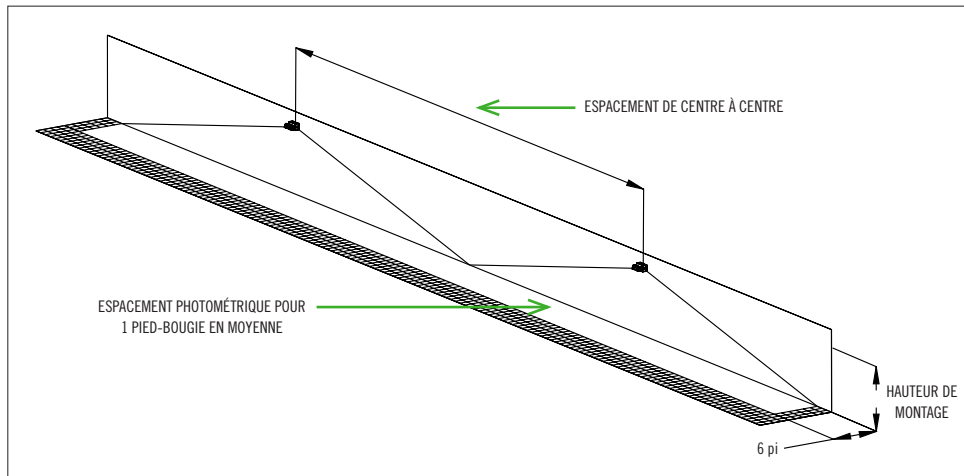

POUR COMMANDER

SÉRIE	CAPACITÉ	NOMBRE DE TÊTES	TYPE DE LAMPE DEL	FONCTIONS	OPTIONS
RHP = haute performance	1275 = 12 V-75 W 24150 = 24 V-150 W	0 = aucune tête 1 = une tête 2 = deux têtes	L6 = 12 V, 24 V-6 W L10 = 12 V, 24 V-10 W L15 = 12 V, 24 V-15 W	Vide = aucune option AD = auto-diagnostic, audible ADN = auto-diagnostic, non-audible NEXP = NEXUS ^{MD} Pro IoD ¹ NEXRF = interface pour le système NEXUS ^{MD} sans fil ¹	CW = pour basses températures -40 °C (-40 °F) (120/347V) CW2 = pour basses températures -40 °C (-40 °F) (120/277V) RF1 = filtre antibrouillage RF (120/277 Vca) RF3 = filtre antibrouillage RF (347 Vca) ¹ D3 = délai de temporisation (15 minutes) U2 = entrée 277 Vca, 60 Hz

¹ Charge de lampes minimale requise: 20% de la capacité de l'unité

Pour obtenir plus d'information sur Nexus, veuillez contacter votre représentant

¹ Pas disponible avec option CW

PMK1-R = Support pour montage sur poteau (vendu séparément)

EXEMPLE : RHP12752L6ADCW



SÉRIE RHP
Classée NEMA-4X